



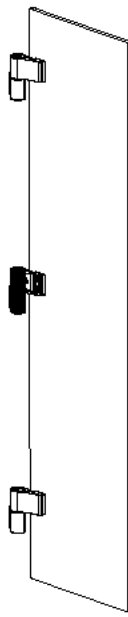
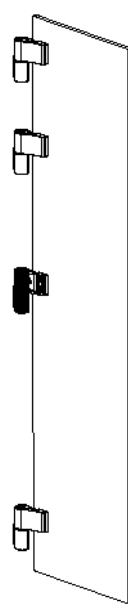
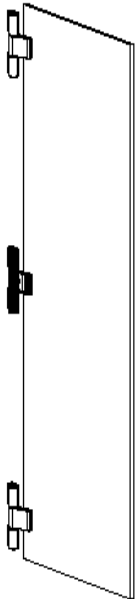
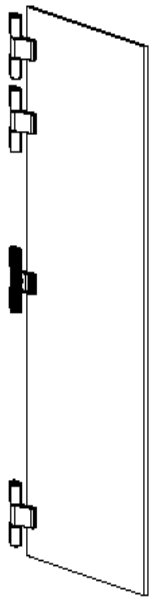
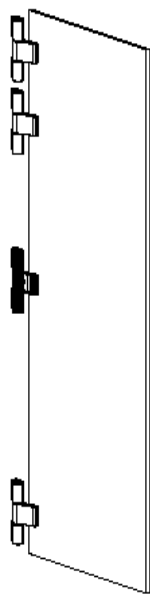
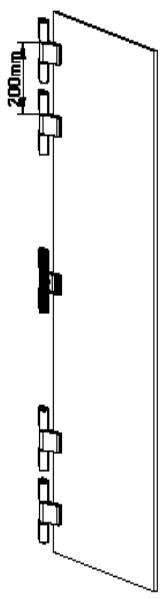


Zestawienie ilości i obciążeń zawiasów JOCKER AL w zależności od zastosowanych typów

Użytkowanie	Normalne		Ciężkie		Bardzo ciężkie	
Obiekty	Domy mieszkalne Pomieszczenia biurowe, biura		Apartamenty hotele		Obiekty użyteczności publicznej	
Szerokość S mm	≤ 1000	1000 - 1300	≤ 1000	1000 - 1300	≤ 1000	1000 - 1300
Ciężar max.	120	150	160	180	160	180
Wariant	A	B	A	B	A	B
Ilość sztuk	2-szt	3-szt	2-szt	3-szt	3-szt	4-szt
						
Wysokość drzwi w zakresie 1900 – 2600 mm						

Dla drzwi o wysokości powyżej 2000 mm na życzenie możliwość zastosowania dodatkowego zawiasu w połowie wysokości

Wysokość skrzydła H mm	2600	B	150	150	150	150	149	138
		A	120	120	120	---	---	---
	2500	B	150	150	150	150	144	132
		A	120	120	120	---	---	---
	2400	B	150	150	150	144	132	122
		A	120	120	120	---	---	---
	2300	B	150	150	150	144	132	122
		A	120	120	120	---	---	---
	2200	B	150	150	150	138	126	116
		A	120	120	120	---	---	---
	2100	B	150	150	145	131	120	111
		A	120	120	120	---	---	---
	2000	B	150	150	138	125	115	106
		A	120	120	120	---	---	---
	1900	B	150	145	131	118	109	100
		A	120	120	114	---	---	---
			800	900	1000	1100	1200	1300
			Szerokość skrzydła „S”					

	2600	B	180	180	180	180	180	180
		A	160	160	160	---	---	---
	2500	B	180	180	180	180	180	177
		A	160	160	160	---	---	---
	2400	B	180	180	180	180	180	170
		A	160	160	160	---	---	---
	2300	B	180	180	180	180	176	162
		A	160	160	160	---	---	---
	2200	B	180	180	180	180	169	155
		A	160	160	160	---	---	---
	2100	B	180	180	180	176	161	148
		A	160	160	160	---	---	---
	2000	B	180	180	180	167	153	141
		A	160	160	160	---	---	---
	1900	B	180	180	175	159	146	134
		A	160	160	152	---	---	---
			800	900	1000	1100	1200	1300
			Szerokość skrzydła „S”					

Stosując powyższe zasady należy jednak bazować na danych które są dostarczane przez systemodawcę profili . W przypadku braku takich danych należy spełnić warunek grubości ścianki profilu min. 1,8 mm