

ESTETIC 80/A

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЕТЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

CEMOM
Moatti



- Весовая нагрузка 80 кг на 2 петли, при ширине полотна до 900 мм и высоте мин 2000 мм.
- Европейский сертификат на 200 000 циклов срабатывания EN1935-374 010 011.
- Внутренний фабричный тест на 400 000 циклов срабатывания.
- Регулировка в трех плоскостях: по вертикали, горизонтали, глубине.
- Расстояние между рамной и створочной частью – 19 мм.
- Петля универсальная – подходит для левосторонних и правосторонних дверей.
- Наличие втулок скольжения не требуют смазки.
- Уникальное сочетание шести осей вращения и стальных усиливающих пластин.



8060
матовый хром
стандарт



8060/2
матовый хром
металлик



9005
черный




9016
белый



8031
латунь




8050
никель

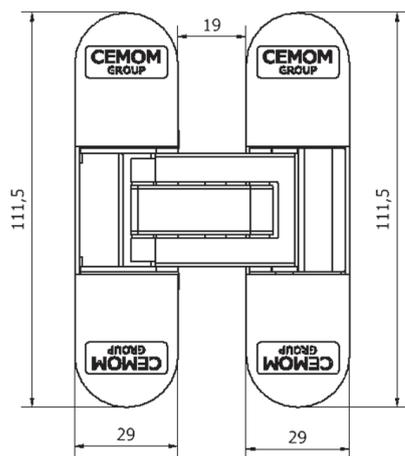

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ ПЕТЛИ

- Высота 111,5 мм
- Ширина 29 мм
- Глубина рамной части 22,5 мм
- Глубина створочной части 36,5 мм
- Расстояние между рамной и створочной частью 19 мм

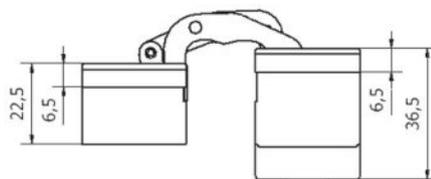

РЕГУЛИРОВКА

A - регулировка по вертикали ± 2 мм:

- ослабить верхний винт 1a
- вращая нижний винт 1b отрегулировать необходимую высоту
- затянуть верхний винт 1a


B - регулировка глубины ± 1 мм

C - регулировка по горизонтали ± 2 мм

регулировка
выполняется
одновременно


- вращая поочередно по пол-оборота винты 2, отрегулировать необходимую глубину и горизонталь.

Регулировка осуществляется при помощи ключа 4 мм, нагрузка должна равномерно распределяться между петлями.

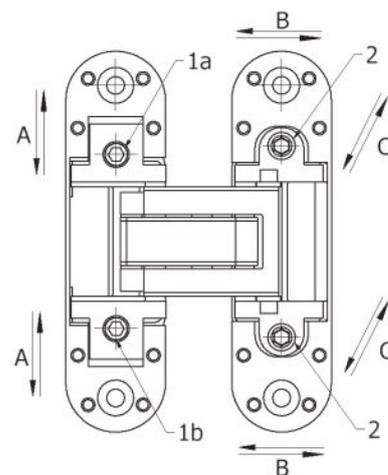

ФРЕЗЕРОВКА

Толщина двери "G"	Размер C2	Размер C1	Ширина двери "L" (мм)			
			700	800	900	1000
			Минимальный зазор "B"			
40	5,5 мм	5,5 мм	2 мм	2 мм	2 мм	2 мм
60	5,5 мм	25,5 мм	4 мм	3 мм	3 мм	3 мм
80	5,5 мм	45,5 мм	5 мм	5 мм	5 мм	5 мм

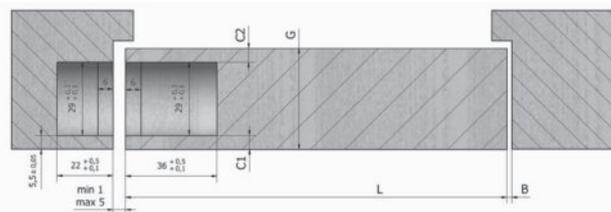

РАМА

СТВОРКА

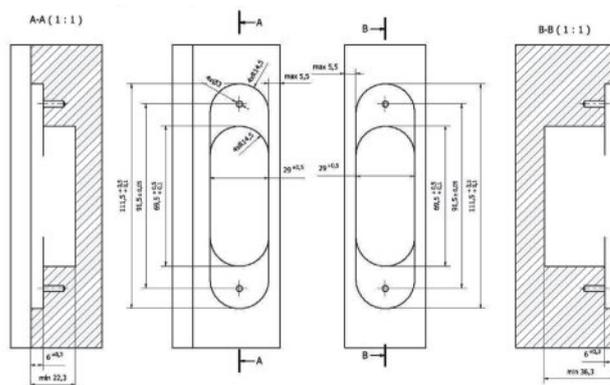


Таблица весовых нагрузок
высота полотна от 2000 мм

Кол-во петель	Ширина полотна, мм			
	700	800	900	1000
2	88 кг	84 кг	80 кг	72 кг
3	100 кг	96 кг	90 кг	80 кг
4	110 кг	106 кг	100 кг	90 кг

КОНТАКТЫ

Рекомендуемое расположение петель
в зависимости от количества

